


ПРИМЕНЕНИЕ ВАГОНКИ "ШТИЛЬ"

Вагонка штиль зарекомендовала себя как практичный и эстетичный материал для внутренней и наружной отделки. Ее допускается применять как для обшивки потолков и стен в жилых помещениях, так и при отделке фасадов, обустройстве беседок и различных хозпостроек. Также она успешно используется при отделочных работах в банях и саунах. Основное ее отличие от обычной Евровагонки в том, что она имеет плотное соединение без полочки, что обеспечивает «мягкие» переходы на стыках при обшивке и придает интерьеру современный вид.

Вагонка «Штиль» идеально подходит не только для отделки потолка, но и для отделки стен и фасадов, свесов и т.д.

ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЯ

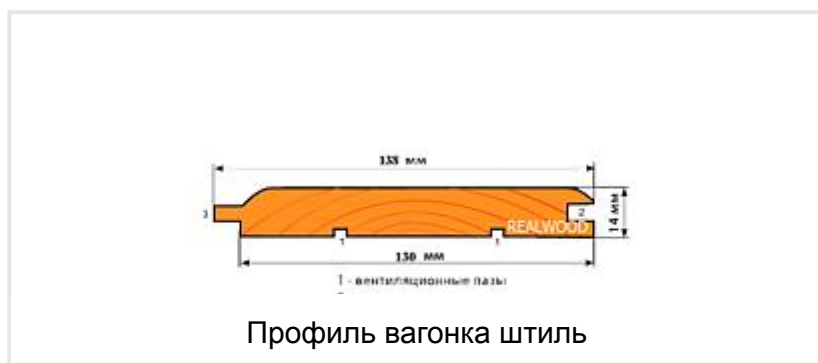

МОНТАЖ

Вагонка «Штиль» монтируется на специальный каркас, оборудованный из брусков. Крепление вагонки в большинстве случаев осуществляется горизонтально шпунтом вверх (это предупреждает скопление влаги в пазах), но возможна и вертикальная установка. К обрешетке шпунтованная доска может фиксироваться при помощи кляймеров (скрытый способ) или саморезами (открытый метод крепления). Или специальными саморезами для скрытого крепежа. Между собой отдельные ламели соединяются по технологии «шип в паз».

Готовую поверхность рекомендуется покрыть специальным составом, например маслом на основе воска Tikko. Это позволит защитить древесину от пагубного воздействия солнечного излучения, избыточной влаги и химических веществ, находящихся в воздухе.